


Alimentatori Elettronici "SAVING 90 BT"

"SAVING 90 BT" Electronic Ballasts

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	24 Vac
VARIAZIONI DI ALIMENTAZIONE AMMISSIBILI ALLOWED SUPPLY VOLTAGE FLUCTUATION	21,6 - 26,4 Vac
TEMPO DI ACCENSIONE RESPONSE TIME	Istantaneo Instantaneous
FREQUENZA ALIMENTAZIONE SUPPLY FREQUENCY	50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA (cos Φ) POWER FACTOR (cos Φ)	0,97 Capacitivo* 0,97 Capacitive*
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	- 25° C + 50° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 40° C + 85° C
PESO WEIGHT	150 gr.
INTERASSI DI FISSAGGIO DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	110 mm.
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 55015 EN 60555-2 EN 61547

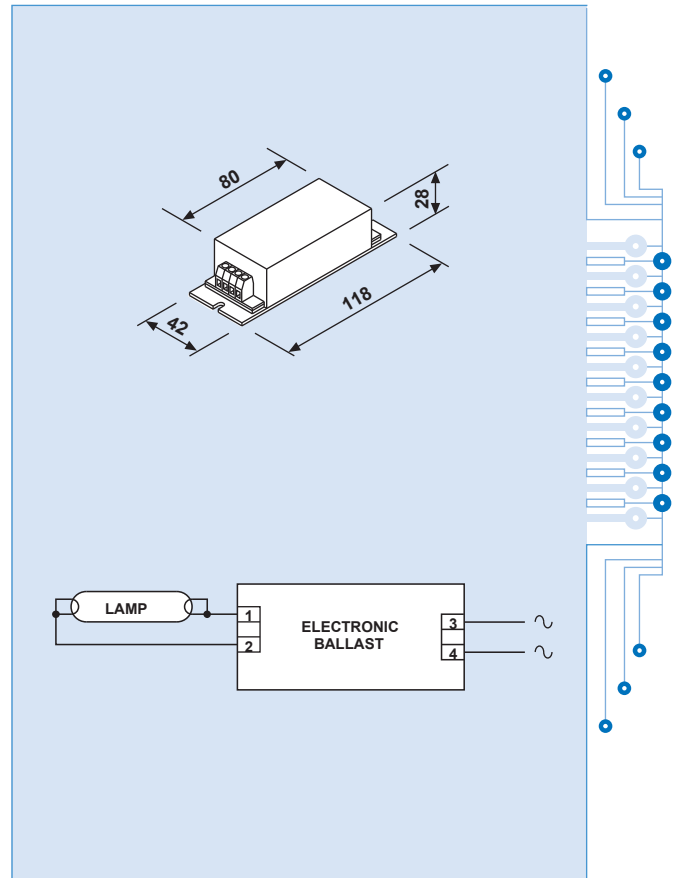

MODELLO
MODEL

SUS1024A

CODICE
CODE

BT03053

TIPO LAMPADE
LAMP TYPE

1 X 6-8-5-7-9 Watt
Type T5-D/E-T/E

CORRENTE DI LAMPADA
LAMP CURRENT

160 mA (rms)

POTENZA NOMINALE ALIMENTATORE
RATED BALLAST OUTPUT

1 X 9 Watt

FREQUENZA FUNZIONAMENTO
WORKING FREQUENCY

27 KHz

CORRENTE NOMINALE
RATED CURRENT

420 mA a regime *
420 mA standard *

NOTE : * Misure effettuate con strumenti magnetodinamici classe 0,5. Temperatura ambiente durante le prove + 25° C
NOTES : * Measurements made with class 0,5 magnetodynamic instruments. Room temperature during tests + 25° C