


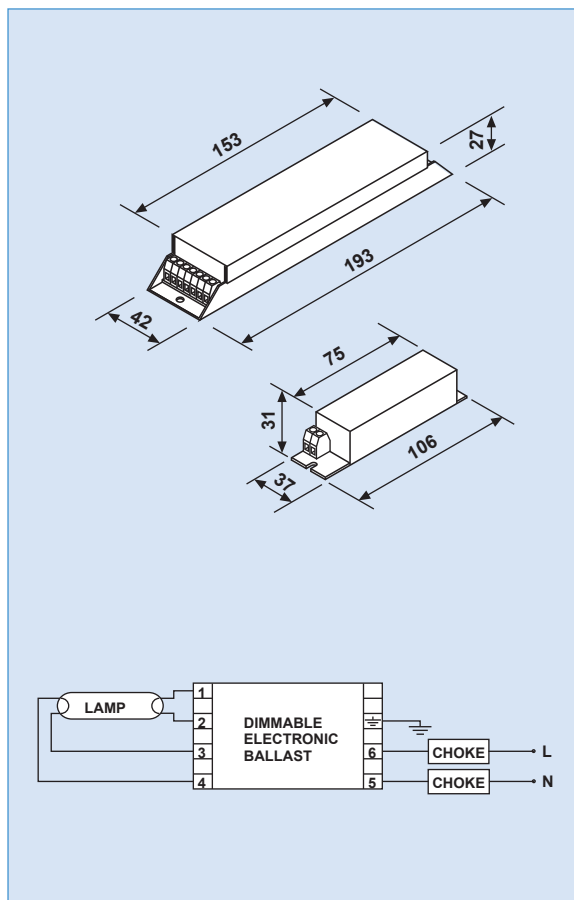
Alimentatori elettronici dimmerabili "SAVING 90"

"SAVING 90" Dimmable Electronic Ballasts

Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	230 Vac
VARIAZIONI DI RETE AMMISSIBILI ALLOWED MAINS VOLTAGE FLUCTUATION	150 - 253 Vac
VARIAZIONE FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX VARIATION	Da 10% a 100%
LIVELLO DI ACCENSIONE IGNITION LEVEL	20%
TEMPO DI ACCENSIONE RESPONSE TIME	0,1 Secondi 0,1 Second
FREQUENZA RETE MAINS FREQUENCY	50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA (cos Φ) POWER FACTOR (cos Φ)	0,97 Capacitivo * 0,97 Capacitive *
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	+15° C + 50° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 40° C + 85° C
PESO INDUTTANZE CHOKES WEIGHT	720 gr.
PESO BALLAST BALLAST WEIGHT	180 gr.
INTERASSI DI FISSAGGIO BALLAST BALLAST DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	183 mm.
INTERASSI DI FISSAGGIO INDUTTANZA CHOKE DISTANCE BETWEEN FIXING POINTS	95 mm.
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 55015 EN 60928 EN 60929 EN 61000-3-2 EN 61547



MODELLO MODEL	SUD118TE
CODICE CODE	EB03260
TIPO LAMPADE LAMP TYPE	1 X 18 Watt Type T/E
CORRENTE DI LAMPADA LAMP CURRENT	220 mA (rms)
POTENZA NOMINALE ALIMENTATORE RATED BALLAST OUTPUT	1 X 18 Watt
FREQUENZA FUNZIONAMENTO WORKING FREQUENCY	40 KHz
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	85 mA a regime * 85 mA standard *

NOTE : * Misure effettuate con strumenti magnetodinamici classe 0,5. Temperatura ambiente durante le prove + 25° C
NOTES : * Measurements made with class 0,5 magnetodynamic instruments. Room temperature during tests + 25° C