



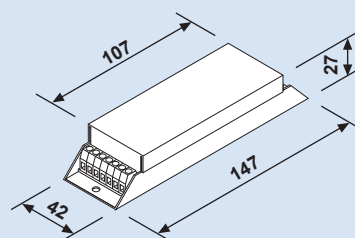
# Modulo di Emergenza "MICROHELP"

## "MICROHELP" Emergency Module


### Caratteristiche Tecniche Technical characteristics

#### CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS

TENSIONE ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	230 Vac
VARIAZIONI DI RETE AMMISSIBILI ALLOWED MAINS VOLTAGE FLUCTUATION	207 - 253 Vac
TEMPO DI INTERVENTO RESPONSE TIME	Istantaneo <i>Istantaneous</i>
FREQUENZA RETE MAINS FREQUENCY	50/60 Hz
FATTORE DI POTENZA (cos Φ) POWER FACTOR (cos Φ)	0,97 Capacitivo 0,97 Capacitive
TEMPERATURA AMBIENTE ROOM TEMPERATURE	0° C + 45° C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO STORAGE TEMPERATURE	- 10° C + 50° C
INTERASSI FISSAGGIO INVERTER DISTANCE BETWEEN INVERTER FIXING POINTS	137 mm
DOTATO LED PER LA SEGNALIZIONE PRESENZA RETE EQUIPPED WITH A LED SIGNALLING THAT THE MAINS IS ON	
MARCATURA MARK	
CONFORMITÀ CONFORMS TO	EN 60924 EN 60598-2-22



FORMATO "B"  
SIZE "B"

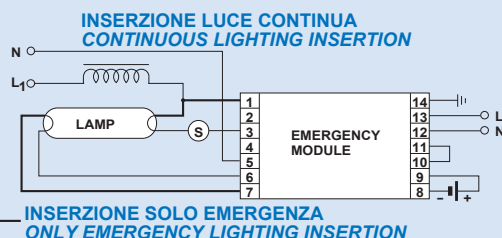

MODELLO MODEL	HL36LC	HL36LE
CODICE CODE	ES05012	ES05013
TIPO LAMPADE LAMP TYPE	1 X 36 Watt Type T8	1 X 36 Watt Type T8
UTILIZZO UTILIZATION	Permanente <i>Continuous</i>	Solo emergenza <i>Only emergency</i>
ACCUMULATORI BATTERIES	6 Volt 1,8 Ah	6 Volt 1,8 Ah
AUTONOMIA AUTONOMY	60 min.	60 min.
RESA LUMINOSA LIGHTING FLUX	30%	30%
TEMPO RICARICA RECHARGE TIME	24 ore <i>24 hours</i>	24 ore <i>24 hours</i>
ASSORBIMENTO DA RETE ABSORPTION FROM MAINS	15 mA	15 mA
FUSIBILE FUSE	3,15 Amp	3,15 Amp
PESO INVERTER INVERTER WEIGHT	196 gr.	196 gr.
PESO ACCUMULATORI BATTERIES WEIGHT	250 gr.	250 gr.
FORMATO ACCUMULATORI BATTERIES SIZE	"B"	"B"